FICHE TECHNIQUE

Rodamiento de bolas a rótula 1311-EKTN9-SKF

1311-EKTN9-SKF

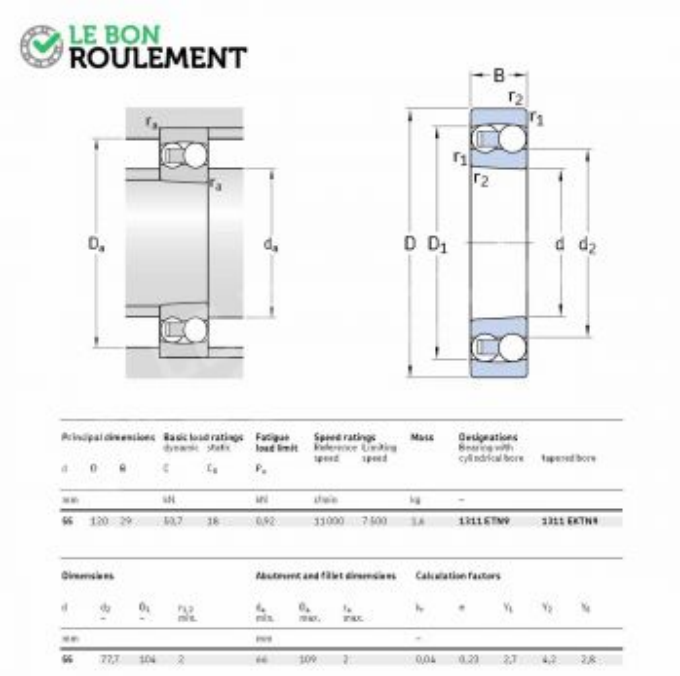

Principal dimensions			Basic load ratings		Fatigue load limit	Speed ratings		Mass	Designations	
			dynamic	static		Reference speed	Limiting speed		Bearing with cylindrical bore	tapered bore
d	D	B	C	C_0	P_u					
mm			kN		kN	r/min		kg	–	
55	120	29	93,7	78	0,92	11000	7 500	1,4	1311 ETN9	1311 EKTN9

Dimensions				Abutment and fillet dimensions			Calculation factors				
d	d_2 ~	D_1 ~	$r_{1,2}$ min.	d_a min.	D_a max.	r_a max.	k_r	e	Y_1	Y_2	Y_0
mm				mm			–				
55	77,7	104	2	64	109	2	0,04	0,23	2,7	4,2	2,8

Commander sur El Mejor Rodamiento

Contacter le service client

FICHE TECHNIQUE

Rodamiento de bolas a rótula 1311-EKTN9-SKF

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	55
D - Diámetro exterior (mm)	120
C - Espesor (mm)	29
Marca	SKF
Tipo del rodamiento	De bolas
Juego	Estándar
Tipo de sellado	No estanco
Tipo de jaula	Poliamido
Agujero	Cónico/a
Rodamiento serie	1300
Unidad de venta	pieza

Commander sur El Mejor Rodamiento

Contacter le service client