FICHE TECHNIQUE

Rodamiento de bolas a rótula 1203-TVH-C3-FAG

1203-TVH-C3-FAG

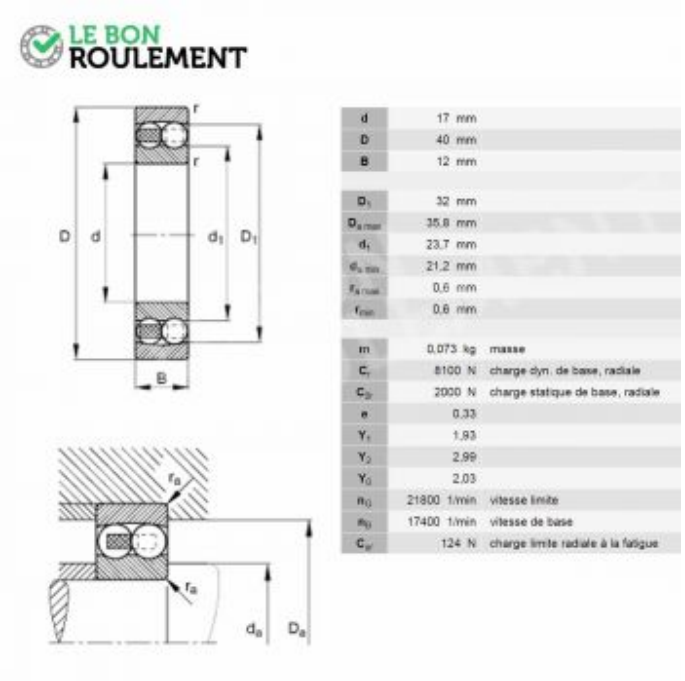

d	17 mm	
D	40 mm	
B	12 mm	
D_1	32 mm	
$D_{a\,max}$	35,8 mm	
d_1	23,7 mm	
$d_{a\,min}$	21,2 mm	
$r_{a\,max}$	0,6 mm	
r_{min}	0,6 mm	
m	0,073 kg	masse
C_r	8100 N	charge dyn. de base, radiale
C_{0r}	2000 N	charge statique de base, radiale
e	0,33	
Y_1	1,93	
Y_2	2,99	
Y_0	2,03	
n_G	21800 1/min	vitesse limite
n_B	17400 1/min	vitesse de base
C_{ur}	124 N	charge limite radiale à la fatigue

Commander sur El Mejor Rodamiento

Contacter le service client

FICHE TECHNIQUE

Rodamiento de bolas a rótula 1203-TVH-C3-FAG

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	17
D - Diámetro exterior (mm)	40
C - Espesor (mm)	12
Marca	FAG
Tipo del rodamiento	De bolas
Juego	Alta velocidad (C3, J30)
Tipo de sellado	No estanco
Tipo de jaula	Poliamido
Agujero	Cilíndrico/a
Rodamiento serie	1200
Unidad de venta	pieza

Commander sur El Mejor Rodamiento

Contacter le service client