


Rodamiento de agujas NAO50X68X20-INA

NAO50X68X20-INA


**LE BON
ROULEMENT**


d	50 mm
D	68 mm
B	20 mm
D_a	60,8 mm
D_F	56,8 mm
d_F	54,5 mm
d_e	59,2 mm
E	60 mm
F	55 mm
r_a max	0,6 mm
r_{min}	0,6 mm
s	1 mm
m	230 g
C_r	32000 N
C_{0r}	66000 N
C_{10r}	10700 N
n_G	8500 1/min
n_B	5100 1/min

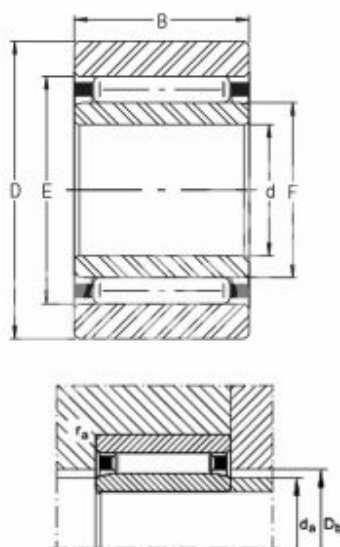

Rodamiento de agujas NAO50X68X20-INA

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	50
D - Diámetro exterior (mm)	68
C - Espesor (mm)	20
Marca	INA
Tipo del rodamiento	De agujas
Tipo de sellado	No estanco
Tipo de jaula	Acero
Rodamiento serie	NAO
Unidad de venta	pieza

